


# PA 500 HL A

Pressarmatur, CEL

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	24° Innenkonus
<b>Kürzel</b>	CEL
<b>Norm</b>	ISO 8434-1
<b>Einbindung</b>	ohne Ausreißsicherung
<b>Lieferumfang</b>	Pressnippel + Pressfassung
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

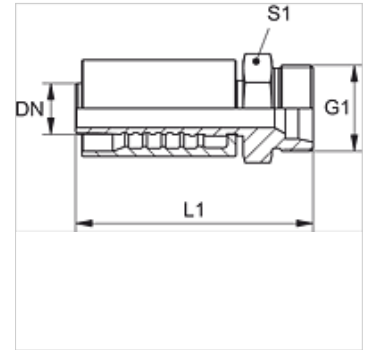

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	L1 (mm)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0