


## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Schlauchleitungen, die bei Bewegung einer Scheuerbeanspruchung ausgesetzt sind.
<b>Anwendung</b>	als Außenschutz für Schlauchleitungen und / oder zur Unterstützung des Biegeradius
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

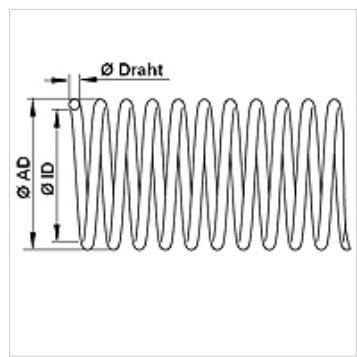

## Beschreibung

Schutzwendel aus rundem Federstahldraht schützt den Schlauch vor extremen äußereren Abrieb.

## Artikel

Bezeichnung	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Draht-Ø (mm)
<b>SSR 14-2</b>	14,00	18,00	2,0
<b>SSR 18-2</b>	18,00	22,00	2,0
<b>SSR 20-2</b>	20,00	24,00	2,0
<b>SSR 23-2</b>	23,00	27,00	2,0
<b>SSR 25-2</b>	25,00	29,00	2,0
<b>SSR 27-2</b>	27,00	31,00	2,0
<b>SSR 27-2.5</b>	27,00	32,00	2,5
<b>SSR 30-2</b>	30,00	34,00	2,0
<b>SSR 34-3</b>	34,00	40,00	3,0
<b>SSR 41-3</b>	41,00	47,00	3,0
<b>SSR 48-3</b>	48,00	54,00	3,0
<b>SSR 51-3</b>	51,00	57,00	3,0
<b>SSR 52-3</b>	52,00	58,00	3,0
<b>SSR 54-3</b>	54,00	60,00	3,0
<b>SSR 56-3</b>	56,00	62,00	3,0
<b>SSR 68-3</b>	68,00	74,00	3,0
<b>SSR 73-3</b>	73,00	79,00	3,0

## Produktvarianten

**SSR VA** Scheuerschutz, rund, VA, Edelstahl