


HK GEH BC

Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-2A

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|----------------------|--------------------|
| Werkstoff | Aluminium Stahl |
| Betriebsdruck | bis zu 350 bar |

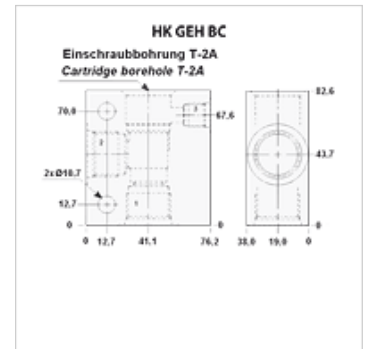

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss 1,2 | Anschluss 3 | Betriebsdruck | Ventilbohrung | Werkstoff | für Ventiltyp | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|--------------|
| HK BCV | G 1/2" | G 1/4" | max. 210bar | T-2A | Aluminium | HK CKEB / HK CBEA | 0,5 |
| HK BCV S | G 1/2" | G 1/4" | max. 350bar | T-2A | Stahl | HK CKEB / HK CBEA | 1,4 |
| HK BCW | G 3/4" | G 1/4" | max. 210bar | T-2A | Aluminium | HK CKEB / HK CBEA | 0,5 |
| HK BCW S | G 3/4" | G 1/4" | max. 350bar | T-2A | Stahl | HK CKEB / HK CBEA | 1,4 |

ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|-----------|---------------------|
| HK CB L | Senkbremssventil CB |
| HK CK XCN | Rückschlagventil CK |