


HK GEH GA

Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-13A

HANSA FLEX

Eigenschaften

Werkstoff	Aluminium Stahl
Betriebsdruck	bis zu 350 bar

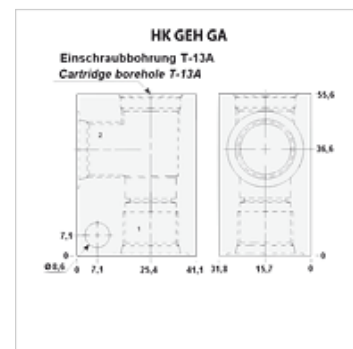

Artikel

Bezeichnung	Anschluss 1,2	Betriebsdruck	Ventilbohrung	Werkstoff	für Ventiltyp	Gewicht (kg)
HK GAU	G 3/8"	max. 210bar	T-13A	Aluminium	HK DTDA / HK FDBA	0,5
HK GAU S	G 3/8"	max. 350bar	T-13A	Stahl	HK DTDA / HK FDBA	1,4
HK GAV	G 1/2"	max. 210bar	T-13A	Aluminium	HK DTDA / HK FDBA	0,5

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK DTDA	2/2-Wege Magnetsitzventil DTDA
HK FD	2-Wege Stromregelventil FD