


# DAMPF HR

Dampfarmaturen HR, mit Klemmschale, Stahl

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Einsatzbereich</b> | Heißwasser- oder Sattdampf-Anwendungen                |
| <b>Anschluss 1</b>    | BSPT-Außengewinde kegelig                             |
| <b>Dichtform 1</b>    | flachdichtend   |
| <b>Betriebsdruck</b>  | bis zu 18 bar   |
| <b>Kürzel</b>         | AGR-Flach   |
| <b>Norm</b>           | DIN EN 14423<br>Gewinde-Norm ISO 228/DIN 2999         |
| <b>Lieferumfang</b>   | mit Klemmschalen                                      |
| <b>Temp. Bereich</b>  | Sattdampf bis zu +210 °C<br>Heißwasser bis zu +120 °C |
| <b>Werkstoff</b>      | Stahl<br>Klemmschalen aus Pressmessing                |
| <b>Oberfläche</b>     | galvanisch beschichtet                                |

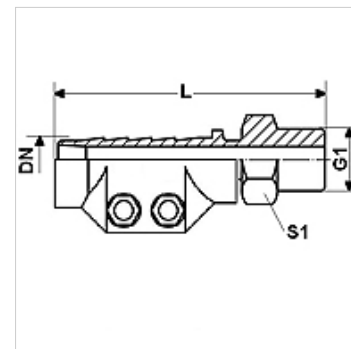

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll   | G1           | L<br>(mm) | Spannbereich (mm) | S1<br>(mm) |
|-------------|----|------|--------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| DAMPF 13 HR | 12 | 8    | 1/2"   | G 1/2" -14   | 95,0      | 24 - 26           | 22         |
| DAMPF 19 HR | 19 | 12   | 3/4"   | G 3/4" -14   | 95,0      | 32 - 34           | 27         |
| DAMPF 25 HR | 25 | 16   | 1"     | G 1" -11     | 100,0     | 39 - 41           | 36         |
| DAMPF 32 HR | 31 | 20   | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 105,0     | 47 - 50           | 46         |
| DAMPF 38 HR | 38 | 24   | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 125,0     | 53 - 56           | 50         |
| DAMPF 50 HR | 51 | 32   | 2"     | G 2" -11     | 140,0     | 67 - 69           | 60         |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

## Produktvarianten

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>DAMPF AR MG</b> | Dampfarmaturen AR, mit Klemmschale, Messing, Messing     |
| <b>DAMPF AR VA</b> | Dampfarmaturen AR, mit Klemmschale, Edelstahl, Edelstahl |