


# DAMPF HR MG

Dampfarmaturen HR, mit Klemmschale, Messing

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Heißwasser- oder Sattendampf-Anwendungen
<b>Anschluss 1</b>	BSPT-Außengewinde kegelig
<b>Dichtform 1</b>	flachdichtend
<b>Betriebsdruck</b>	bis zu 18 bar
<b>Kürzel</b>	AGR-Flach
<b>Norm</b>	DIN EN 14423 Gewinde-Norm ISO 228/DIN 2999
<b>Lieferumfang</b>	mit Klemmschalen
<b>Temp. Bereich</b>	Sattendampf bis zu +210 °C Heißwasser bis zu +120 °C
<b>Werkstoff</b>	Messing Klemmschalen aus Pressmessing

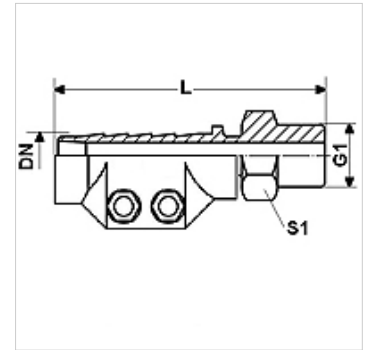

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	L (mm)	Spannbereich (mm)	S1 (mm)
<b>DAMPF 13 HR MG</b>	12	8	1/2"	G 1/2" -14	95,0	24 - 26	22
<b>DAMPF 19 HR MG</b>	19	12	3/4"	G 3/4" -14	95,0	32 - 34	27
<b>DAMPF 25 HR MG</b>	25	16	1"	G 1" -11	100,0	39 - 41	36
<b>DAMPF 32 HR MG</b>	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	105,0	47 - 50	46
<b>DAMPF 38 HR MG</b>	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	125,0	53 - 56	50
<b>DAMPF 50 HR MG</b>	51	32	2"	G 2" -11	140,0	67 - 69	60

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

## Produktvarianten

<b>DAMPF AR</b>	Dampfarmaturen AR, mit Klemmschale, Stahl, Stahl
<b>DAMPF AR VA</b>	Dampfarmaturen AR, mit Klemmschale, Edelstahl, Edelstahl