
DAMPF HR VA

Dampfarmaturen HR, mit Klemmschale, Edelstahl

Eigenschaften

Einsatzbereich	Heißwasser- oder Sattdampf-Anwendungen
Anschluss 1	BSPT-Außengewinde kegelig
Dichtform 1	flachdichtend
Betriebsdruck	bis zu 18 bar
Kürzel	AGR-Flach
Norm	DIN EN 14423 Gewinde-Norm ISO 228/DIN 2999
Lieferumfang	mit Klemmschalen
Temp. Bereich	Sattdampf bis zu +210 °C Heißwasser bis zu +120 °C
Werkstoff	Edelstahl Klemmschalen aus Edelstahl



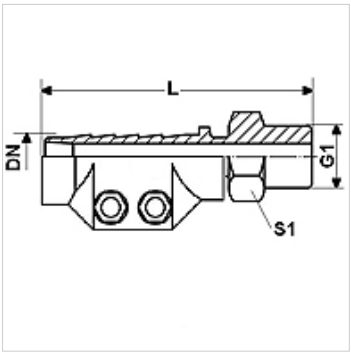

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	L (mm)	Spannbereich (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 HR VA	12	8	1/2"	G 1/2" -14	95,0	24 - 26	22
DAMPF 19 HR VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	95,0	32 - 34	27
DAMPF 25 HR VA	25	16	1"	G 1" -11	100,0	39 - 41	36
DAMPF 32 HR VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	105,0	47 - 50	46
DAMPF 38 HR VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	125,0	53 - 56	50
DAMPF 50 HR VA	51	32	2"	G 2" -11	140,0	67 - 69	60

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Produktvarianten

DAMPF AR	Dampfarmaturen AR, mit Klemmschale, Stahl, Stahl
DAMPF AR MG	Dampfarmaturen AR, mit Klemmschale, Messing, Messing

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.