
DAMPF AR

Dampfarmaturen AR, mit Klemmschale, Stahl

Eigenschaften

Einsatzbereich	Heißwasser- oder Sattdampf-Anwendungen
Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	flachdichtend
Betriebsdruck	bis zu 18 bar
Kürzel	DKR-Flach
Norm	DIN EN 14423 Gewinde-Norm ISO 228/DIN 2999
Lieferumfang	mit Klemmschalen und Dichtung
Temp. Bereich	Sattdampf bis zu +210 °C Heißwasser bis zu +120 °C
Werkstoff	Stahl Klemmschalen aus Pressmessing
Oberfläche	galvanisch beschichtet



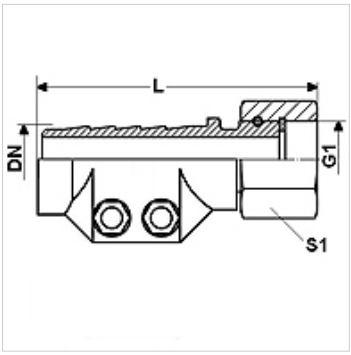

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	L (mm)	Spannbereich (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	50
DAMPF 38 AR	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Produktvarianten

DAMPF AR MG	Dampfarmaturen AR, mit Klemmschale, Messing, Messing
DAMPF AR VA	Dampfarmaturen AR, mit Klemmschale, Edelstahl, Edelstahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.