
DAMPF AR VA

Dampfarmaturen AR, mit Klemmschale, Edelstahl

Eigenschaften

Einsatzbereich	Heißwasser- oder Sattdampf-Anwendungen
Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	flachdichtend
Betriebsdruck	bis zu 18 bar
Kürzel	DKR-Flach
Norm	DIN EN 14423 Gewinde-Norm ISO 228/DIN 2999
Lieferumfang	mit Klemmschalen und Dichtung
Temp. Bereich	Sattdampf bis zu +210 °C Heißwasser bis zu +120 °C
Werkstoff	Edelstahl Klemmschalen aus Edelstahl



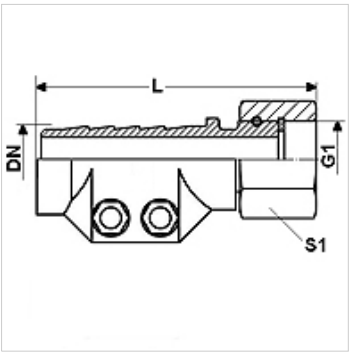

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	L (mm)	Spannbereich (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR VA	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR VA	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR VA	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Produktvarianten

DAMPF AR	Dampfarmaturen AR, mit Klemmschale, Stahl, Stahl
DAMPF AR MG	Dampfarmaturen AR, mit Klemmschale, Messing, Messing

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.