
# PA 700 SF6 PLUS

Pressarmatur, SFS

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche |
| **Anschluss 1** | SAE-Flanschanschluss 6000 PSI |
| **Dichtform 1** | flachdichtend mit SF-O-Ring |
| **Kürzel** | SFS |
| **Norm** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Einbindung** | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| **Lieferumfang** | Pressnippel + Pressfassung |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



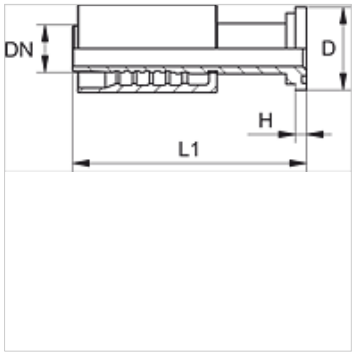


## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | Betriebsdruck (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 110,6 | - |
| **PA 720 SF6 25 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 118,2 | - |
| **PA 725 SF6 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 134,0 | - |
| **PA 725 SF6 32 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 134,9 | - |
| **PA 732 SF6 25 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 166,4 | - |
| **PA 732 SF6 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 145,2 | - |
| **PA 732 SF6 L 115 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 189,9 | 115,0 |
| **PA 732 SF6 40 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 162,0 | - |
| **PA 740 SF6 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 203,0 | - |
| **PA 750 SF6 PLUS** | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 200,8 | - |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*