

HK BM C0


Druckweiterleitung für Handwegeventil BM

HANSA FLEX

Eigenschaften

Lieferumfang mit O-Ring

Werkstoff Stahl

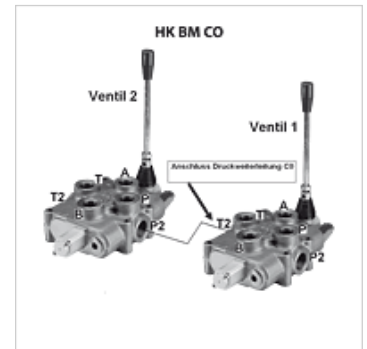

Beschreibung

Die Druckweiterleitung ist geeignet, um Monoblockventile des Typs HK BM miteinander zu verketteten. Dabei wird die Druckweiterleitung am Ventil 1 in den seitlichen Ölanschluß T2 geschraubt. Der Rücklauf zum Tank am Ventil 1 muss am oberen Anschluß T1 angeschlossen werden.

Wird das Ventil 1 nicht betätigt, kann über das Ventil 2 eine andere Funktion mit vollem Druck und Volumenstrom angesteuert werden. Bei Betätigung des Ventiles 1 steht am Ventil 2 kein Druck zur Verfügung.

Artikel

Bezeichnung	für Ventiltyp	Gewicht (kg)
HK BM40 C0	HK BM40	0,10
HK BM70 C0	HK BM70	0,10
HK BM150 C0	HK BM150	0,15

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK BM40	Handwegeventil BM 40
HK BM70	Handwegeventil BM 70
HK BM150	Handwegeventil BM 150