
HK HV 700

Adapter und Verschraubungen 700bar

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 700 bar
Oberfläche	phosphatiert
Werkstoff	Stahl C45



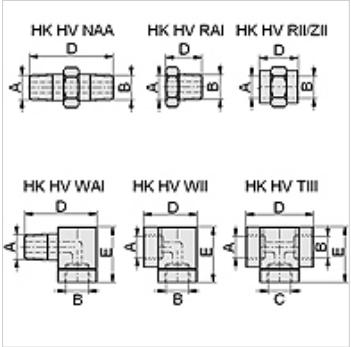

Bestellhinweise

Andere Verschraubungen auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Ausführung	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)
HK HV NAA 14 14	Verbinder AG/AG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Verbinder AG/AG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Verbinder IG/IG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Verbinder IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Reduzierung AG/IG	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Reduzierung IG/IG	NPT 1/4"	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Winkel AG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Winkel IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T-Stück IG/IG/IG	NPT 1/4"	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T-Stück IG/IG/IG	NPT 3/8"	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Zubehör

NY 2100	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
GKS	Gummi-Knickschutz
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKL..SP
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKF..SP

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.