

PA 700 SF 45 PLUS

Pressarmatur, SFL W45°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

Anschluss 1 SAE-Flanschanschluss 3000 PSI

Dichtform 1 flachdichtend mit SF-O-Ring

Kürzel SFL


Norm SAE J518
ISO 6162-1

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

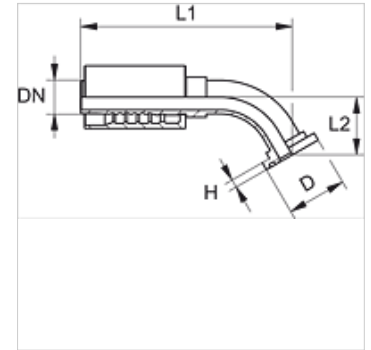

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 25 45 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	160,6	32,0
PA 732 SF 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	226,7	60,0
PA 750 SF 45 PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	242,3	53,3