

PA 700 SF PLUS

Pressarmatur, SFL

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

Anschluss 1 SAE-Flanschanschluss 3000 PSI

Dichtform 1 flachdichtend mit SF-O-Ring

Kürzel SFL


Norm SAE J518
ISO 6162-1

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

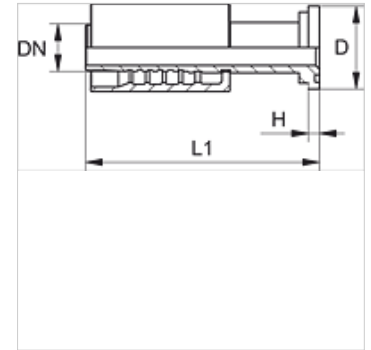

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF 25 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	104,3
PA 725 SF 32 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	127,7
PA 732 SF PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	138,1
PA 750 SF PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	171,9