

PA 700 SF PLUS

Pressarmatur, SFL

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

Anschluss 1 SAE-Flanschanschluss 3000 PSI

Dichtform 1 flachdichtend mit SF-O-Ring

Kürzel SFL


Norm SAE J518
ISO 6162-1

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

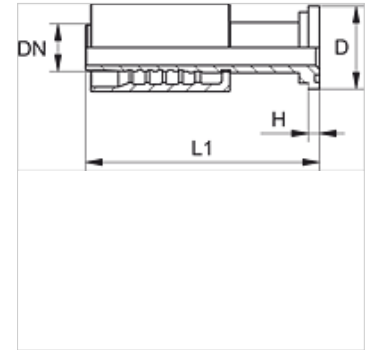

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-------------------|----|------|--------|--------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF 25 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 104,3 |
| PA 725 SF 32 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 127,7 |
| PA 732 SF PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 138,1 |
| PA 750 SF PLUS | 50 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 8,1 | 171,9 |