

# PA 700 SF 90 PLUS

Pressarmatur, SFL W90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

**Anschluss 1** SAE-Flanschanschluss 3000 PSI

**Dichtform 1** flachdichtend mit SF-O-Ring

**Kürzel** SFL


**Norm** SAE J518  
ISO 6162-1

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

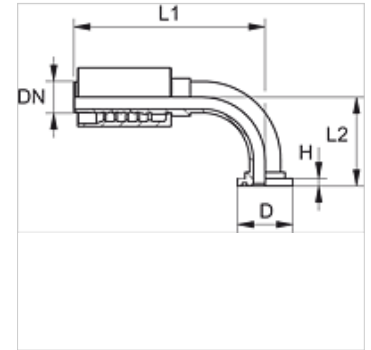

## Artikel

| Bezeichnung               | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|---------------------------|----|------|------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 25 90 PLUS      | 19 | 12   | 3/4" | 1"           | 44,5      | 8,1       | 139,8      | 71,0       |
| PA 725 SF 90 PLUS         | 25 | 16   | 1"   | 1"           | 44,5      | 8,1       | 155,6      | 71,0       |
| PA 725 SF 32 90 L 80 PLUS | 25 | 16   | 1"   | 1.1/4"       | 50,8      | 8,1       | 144,0      | 80,0       |
| PA 725 SF 32 90 L 100 PL  | 25 | 16   | 1"   | 1.1/4"       | 50,8      | 8,1       | 174,3      | 100,0      |
| PA 750 SF 90 PLUS         | 50 | 32   | 2"   | 2"           | 71,4      | 8,1       | 247,6      | 134,0      |