

# PA 700 SK6 PLUS

Pressarmatur, SK6

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

**Anschluss 1** SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

**Dichtform 1** flachdichtend mit SF-O-Ring


**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Zusatzmerkmal** SAE Konus Armatur

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

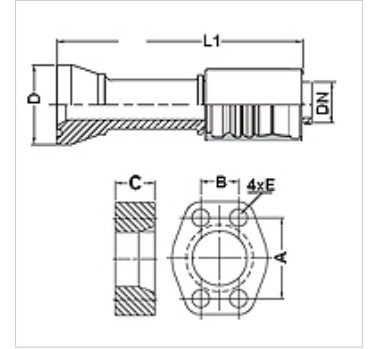

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 720 SK6 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	43,5	M10x45	117,5	50,8	23,8	25,0	11
PA 725 SK6 PLUS	25	16	1"	1"	49,4	M12x50	134,0	57,2	23,8	27,0	13
PA 725 SK6 32 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4	M14x60	134,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4	M14x60	197,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 740 SK6 32 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/4"	57,4	M14x60	200,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 740 SK6 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	M16x100	203,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 50 PLUS	38	24	1.1/2"	2"	83,5	M20x120	225,0	96,8	44,5	50,0	21
PA 750 SK6 40 PLUS	51	32	2"	1.1/2"	68,4	M16x100	233,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 PLUS	51	32	2"	2"	83,5	M20x120	233,0	96,8	44,5	50,0	21

## Zubehör

FS	Dichtung für SAE- und ISO-Flansche
SCHRAUBE M	Innensechskantschraube
SCHRAUBE M VZ	Innensechskantschraube