


# PA 700 SK6 45 PLUS

Pressarmatur, SK6 W45°

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Zusatzmerkmal	SAE Konus Armatur
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

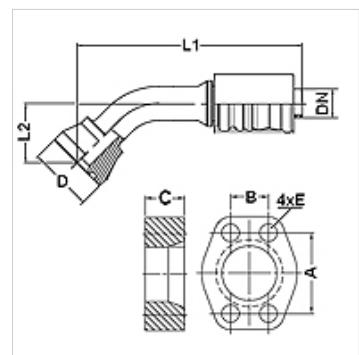

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
<b>PA 720 SK6 45 PLUS</b>	19	12	3/4"	3/4"	43,5	M10x45	152,8	40,0	50,8	23,8	25,0	11
<b>PA 725 SK6 45 PLUS</b>	25	16	1"	1"	49,4	M12x50	183,7	45,0	57,2	27,8	27,0	13
<b>PA 725 SK6 32 45 PLUS</b>	25	16	1"	1.1/4"	57,4	M14x60	183,8	50,2	66,6	31,8	32,0	15
<b>PA 732 SK6 45 PLUS</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4	M14x60	211,0	60,0	66,6	31,8	32,0	15
<b>PA 732 SK6 40 45 PLUS</b>	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4	M16x100	235,0	60,1	79,3	36,5	40,0	17
<b>PA 740 SK6 45 PLUS</b>	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4	M16x100	273,0	80,0	79,3	36,5	40,0	17
<b>PA 740 SK6 50 45 PLUS</b>	38	24	1.1/2"	2"	83,5	M20x120	320,0	90,0	96,8	44,5	50,0	21
<b>PA 750 SK6 45 PLUS</b>	51	32	2"	2"	83,5	M20x120	308,0	90,0	96,8	44,5	50,0	21

## Zubehör

<b>FS</b>	Dichtung für SAE- und ISO-Flansche
<b>SCHRAUBE M</b>	Innensechskantschraube
<b>SCHRAUBE M VZ</b>	Innensechskantschraube