

# PA 700 SK6 90 PLUS

Pressarmatur, SK6 W90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

**Anschluss 1** SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

**Dichtform 1** flachdichtend mit SF-O-Ring


**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Zusatzmerkmal** SAE Konus Armatur

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

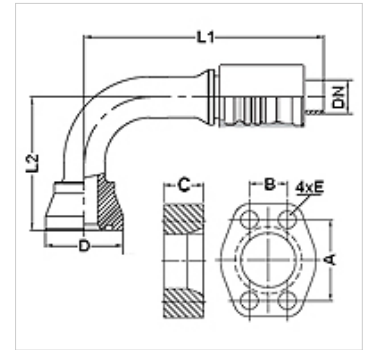

## Artikel

| Bezeichnung               | DN | Size | Zoll   | Flanschgröße | D<br>(mm) | M metr. | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) |
|---------------------------|----|------|--------|--------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 720 SK6 90 PLUS        | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"         | 43,5      | M10x45  | 134,8      | 75,0       | 50,8      | 23,8      | 25,0      | 11        |
| PA 725 SK6 90 PLUS        | 25 | 16   | 1"     | 1"           | 49,4      | M12x50  | 155,0      | 90,0       | 57,2      | 27,8      | 27,0      | 13        |
| PA 725 SK6 32 90 PLUS     | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"       | 57,4      | M14x60  | 167,6      | 105,0      | 66,6      | 31,8      | 32,0      | 15        |
| PA 732 SK6 90 PLUS        | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"       | 57,4      | M14x60  | 185,0      | 120,0      | 66,6      | 31,8      | 32,0      | 15        |
| PA 732 SK6 90 L 160 PLUS  | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"       | 57,4      | M14x60  | 185,0      | 160,0      | 66,6      | 31,8      | 32,0      | 15        |
| PA 732 SK6 40 90 PLUS     | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"       | 68,4      | M16x100 | 213,1      | 125,9      | 79,3      | 36,5      | 40,0      | 17        |
| PA 740 SK6 90 PLUS        | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"       | 68,4      | M16x100 | 234,0      | 140,0      | 79,3      | 36,5      | 40,0      | 17        |
| PA 740 SK6 90 L180 PLUS   | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"       | 68,4      | M16x100 | 234,0      | 180,0      | 79,3      | 36,5      | 40,0      | 17        |
| PA 740 SK6 90 L215 PLUS   | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"       | 68,4      | M16x100 | 234,0      | 215,0      | 79,3      | 36,5      | 40,0      | 17        |
| PA 740 SK6 50 90 PLUS     | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"           | 83,5      | M20x120 | 287,0      | 160,0      | 96,8      | 44,5      | 50,0      | 21        |
| PA 740 SK6 50 90 L 180 PL | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"           | 83,5      | M20x120 | 284,0      | 180,0      | 96,8      | 44,5      | 50,0      | 21        |
| PA 750 SK6 90 PLUS        | 51 | 32   | 2"     | 2"           | 83,5      | M20x120 | 272,9      | 180,0      | 96,8      | 44,5      | 50,0      | 21        |
| PA 750 SK6 90 L280 PLUS   | 51 | 32   | 2"     | 2"           | 83,5      | M20x120 | 217,6      | 280,0      | 96,8      | 44,5      | 50,0      | 21        |

## Zubehör

**FS** Dichtung für SAE- und ISO-Flansche

**SCHRAUBE M** Innensechskantschraube

**SCHRAUBE M VZ** Innensechskantschraube