

# PA 700 SK6 70 PLUS

Pressarmatur, SK6 W70°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

**Anschluss 1** SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

**Dichtform 1** flachdichtend mit SF-O-Ring


**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Zusatzmerkmal** SAE Konus Armatur

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

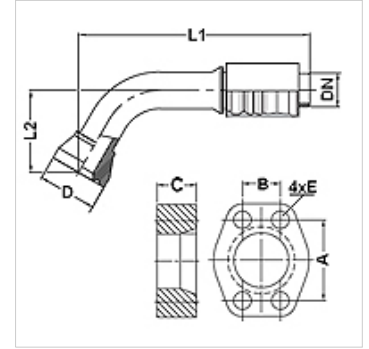

## Artikel

| Bezeichnung        | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | M metr. | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) |
|--------------------|----|------|------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 725 SK6 70 PLUS | 25 | 16   | 1"   | 1"           | M12x50  | 183,9      | 71,6       | 57,2      | 27,8      | 27,0      | 13        |

## Zubehör

**FS** Dichtung für SAE- und ISO-Flansche

**SCHRAUBE M** Innensechskantschraube

**SCHRAUBE M VZ** Innensechskantschraube