

PA 700 SK6 70 PLUS

Pressarmatur, SK6 W70°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

Anschluss 1 SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

Dichtform 1 flachdichtend mit SF-O-Ring


Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Zusatzmerkmal SAE Konus Armatur

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

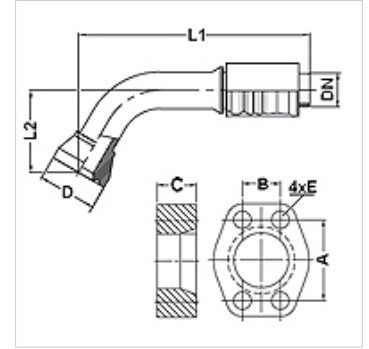

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 725 SK6 70 PLUS	25	16	1"	1"	M12x50	183,9	71,6	57,2	27,8	27,0	13

Zubehör

FS Dichtung für SAE- und ISO-Flansche

SCHRAUBE M Innensechskantschraube

SCHRAUBE M VZ Innensechskantschraube