


PA 700 SF6 60 PLUS

Pressarmatur, SFS W60°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche |
| Anschluss 1 | SAE-Flanschanschluss 6000 PSI |
| Dichtform 1 | flachdichtend mit SF-O-Ring |
| Kürzel | SFS |
| Norm | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Einbindung | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| Lieferumfang | Pressnippel + Pressfassung |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

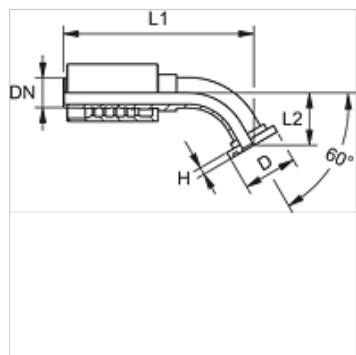

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | Betriebsdruck (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------------|----|------|--------|--------------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 732 SF6 60 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 224,1 | 60,0 |