

PA 700 SK6 135 PLUS

Pressarmatur, SK6 W135°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

Anschluss 1 SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

Dichtform 1 flachdichtend mit SF-O-Ring


Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Zusatzmerkmal SAE Konus Armatur

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

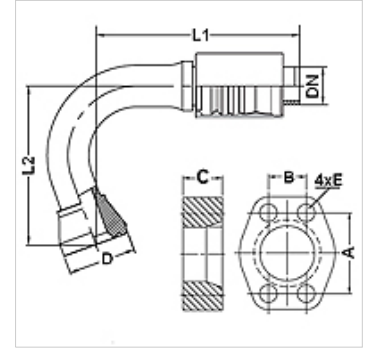

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---------------------|----|------|--------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 732 SK6 135 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | M14x60 | 122,7 | 141,2 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |

Zubehör

FS Dichtung für SAE- und ISO-Flansche

SCHRAUBE M Innensechskantschraube

SCHRAUBE M VZ Innensechskantschraube