


PA 700 SK6 110 PLUS

Pressarmatur, SK6 W110°

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Einsatzbereich | Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche |
| Anschluss 1 | SAE-Flanschanschluss 6000 PSI |
| Dichtform 1 | flachdichtend mit SF-O-Ring |
| Einbindung | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| Lieferumfang | Pressnippel + Pressfassung |
| Zusatzmerkmal | SAE Konus Armatur |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

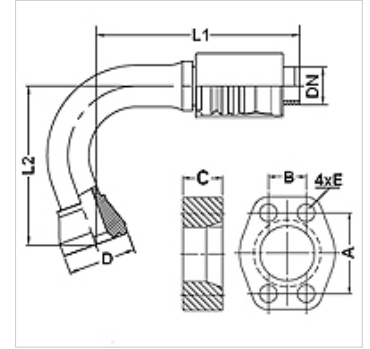

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|------------------------|----|------|--------|--------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 740 SK6 110 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | M16x100 | 205,0 | 160,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 50 110 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 83,5 | M20x120 | 202,0 | 187,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

Zubehör

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| FS | Dichtung für SAE- und ISO-Flansche |
| SCHRAUBE M | Innensechskantschraube |
| SCHRAUBE M VZ | Innensechskantschraube |