

PA 700 SK6 22,5 PLUS

Pressarmatur, SK6 W22,5°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 700 PLUS Schläuche

Anschluss 1 SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

Dichtform 1 flachdichtend mit SF-O-Ring


Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Zusatzmerkmal SAE Konus Armatur

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

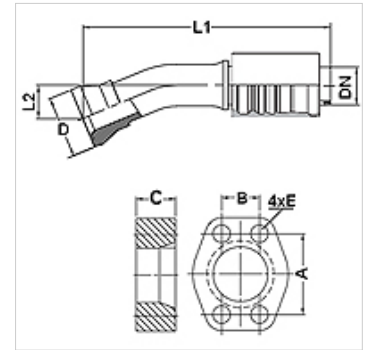

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|----------------------|----|------|--------|--------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 740 SK6 22.5 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | M16x100 | 296,0 | 38,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 750 SK6 22.5P LUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | M20x120 | 315,0 | 45,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

Zubehör

FS Dichtung für SAE- und ISO-Flansche

SCHRAUBE M Innensechskantschraube

SCHRAUBE M VZ Innensechskantschraube