
KOMP-LOS PTFE

PTFE-Kompensatoren mit Losflanschen

Eigenschaften

Anwendung	Kompensator zur Dehnungsaufnahme oder als Geräuschminderer mit geringen Verstellkräften
Ausführung	mehrwelliger Balg mit aussenliegenden Stützringen aus Edelstahl PTFE Bördel mit beidseitig Losflanschen
Werkstoff	Balg aus PTFE Losflansche aus Stahl / Edelstahl
Temp. min.	-50 °C
Temp. max.	220 °C



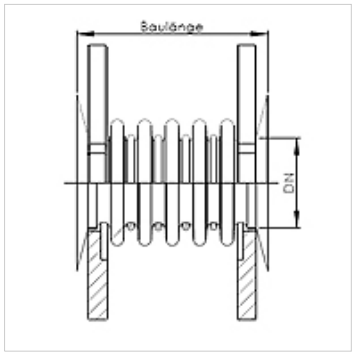

Hinweis

Da diese Kompensatoren häufig keine Standardartikel sind, verweisen wir zur Auswahl der Ausführung auf den Fragebogen zur Kompensatorenauswahl (siehe Zusatzdokumente).
Aus diesen Informationen fertigen wir dann selbstverständlich für Sie den Kompensator, welcher genau auf Ihren Bedarf abgestimmt ist.
Bitte beachten Sie beim Einbau die für ihren Kompensator gültigen Einbaurichtlinien.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Geschäftsbereich Metallschläuche.

Bestellhinweise

Die Lieferzeit hängt stark vom Werkstoff und Ausführung des Kompensators ab.

Artikel

Bezeichnung
PTFE-Komp. m. Losflanschen

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.