

# GV HB IR T

Drehverschraubung, Gleitlager

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** BSP-Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 1** 60° Innenkonus

**Anschluss 2** BSP-Innengewinde zylindrisch

**Dichtform 2** flachdichtend

**Bauart** Drehverschraubung

**Bauart-Zusatz** Gleitlager

**Bauform** gerade


**Betriebsdruck** max. 410 bar

**Temp. min.** -40 °C

**Temp. max.** 100 °C

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

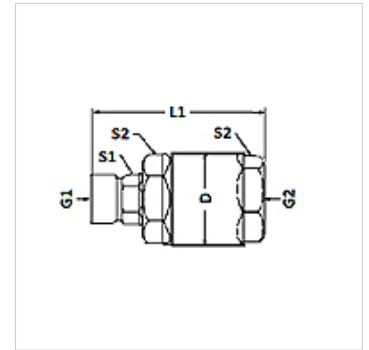

## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HB 08 IR T	G 1/2" -14	G 1/2" -14	38,86	74,68	3/4"	1.5/16"
GV HB 12 IR T	G 3/4" -14	G 3/4" -14	50,80	96,77	15/16"	1.5/8"
GV HB 16 IR T	G 1" -11	G 1" -11	56,39	109,47	1.3/16"	1.7/8"

SW, S1, S2 = Schlüsselweite