


# GV HJOF IJF T

Drehverschraubung, Gleitlager

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	ORFS-Außengewinde
<b>Dichtform 1</b>	flachdichtend mit O-Ring
<b>Anschluss 2</b>	ORFS-Innengewinde
<b>Dichtform 2</b>	flachdichtend
<b>Bauart</b>	Drehverschraubung
<b>Bauart-Zusatz</b>	Gleitlager
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Betriebsdruck</b>	max. 410 bar
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	100 °C
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

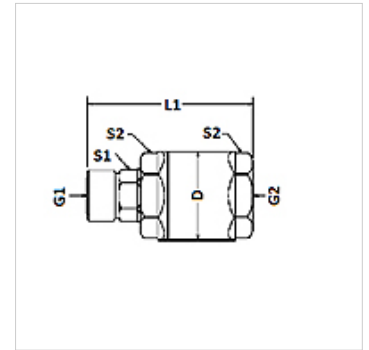

## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
<b>GV HJOF 08 IJF T</b>	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	76,20	3/4"	1.5/16"
<b>GV HJOF 12 IJF T</b>	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	98,04	1.1/16"	1.3/4"
<b>GV HJOF 16 IJF T</b>	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	58,67	111,25	1.5/16"	2"

SW, S1, S2 = Schlüsselweite