


GV HJOF IJF T

Drehverschraubung, Gleitlager

Eigenschaften

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Anschluss 1 | ORFS-Außengewinde |
| Dichtform 1 | flachdichtend mit O-Ring |
| Anschluss 2 | ORFS-Innengewinde |
| Dichtform 2 | flachdichtend |
| Bauart | Drehverschraubung |
| Bauart-Zusatz | Gleitlager |
| Bauform | gerade |
| Betriebsdruck | max. 410 bar |
| Temp. min. | -40 °C |
| Temp. max. | 100 °C |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

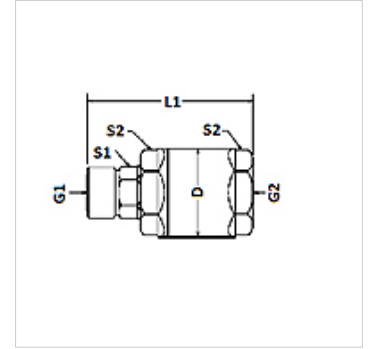

Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------|---------|
| GV HJOF 08 IJF T | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 38,86 | 76,20 | 3/4" | 1.5/16" |
| GV HJOF 12 IJF T | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 53,09 | 98,04 | 1.1/16" | 1.3/4" |
| GV HJOF 16 IJF T | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 58,67 | 111,25 | 1.5/16" | 2" |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite