
HK SD1
Aufsteckanzeige digital

Eigenschaften

Betriebstemperatur max.	80 °C
Werkstoff	Gehäuse: Aluminium
Verwendung	für Zahnrad-Durchflussmesser HK VCA



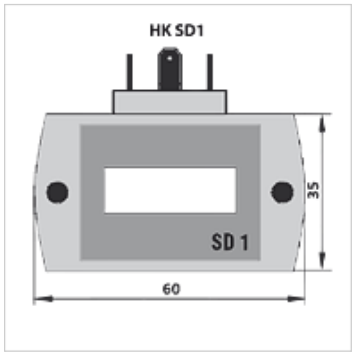

Beschreibung

Universell einsetzbare Vor-Ort-Anzeige für die Zahnrad-Durchflussmesser HK VCA mit Steckeranschluss nach DIN 43650. Die Anzeige wird einfach zwischen Stecker und Steckersockel des Durchflussmessers gesteckt. Zur externen Weiterverarbeitung stehen die Rechtecksignale wie bei den Standardzählern zur Verfügung.
Die Aufsteckanzeige ist frei programmierbar. Über zwei Tasten können alle notwendigen Einstellungen vorgenommen werden. Die einprogrammierten Daten werden in einem EEPROM abgelegt und bleiben somit auch bei Stromausfall erhalten.
Anzeige: 7 Segmente LED
Tastatur: 2 Taster hinter Frontblende
Versorgungsspannung: 24 VDC
Schutzart IP 64 DIN 40050

Artikel

Bezeichnung	Ausführung	Gewicht (kg)
HK SD1 I 24	Ausgang 0-20 mA / 4-20 mA	0,2
HK SD1 K 24	Ausgang 2x Relaiskontakt 24VDC / 1A	0,2

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK VCA	Zahnrad-Durchflussmesser

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.