
# PA 800 AOS 45

Pressarmatur, DKOS W45°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pressarmatur für HD 800 Schläuche |
| **Anschluss 1** | metrisches Muttergewinde |
| **Dichtform 1** | 24° Außenkonus mit O-Ring |
| **Norm** | ISO 8434-1 |
| **Kürzel** | DKOS |
| **Einbindung** | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| **Lieferumfang** | Pressnippel + Pressfassung |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



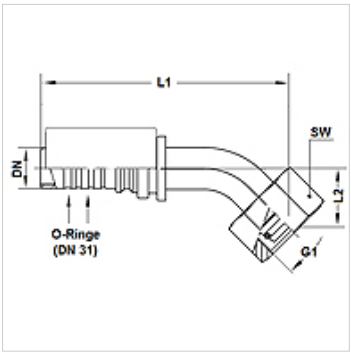


## Hinweis

Für eine verbesserte Abdichtung wird die Armatur in size-20 [DN31] mit 2 O-Ringen 27,3mm x 2,4mm (Material:EPDM)verarbeitet. Damit wird eine Dichtheit mit Leckageklasse 0 der Schlauch-, Armaturenverbindung erreicht.

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Size | Zoll | G1 | für Rohr-Außen-Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Betriebsdruck (bar) | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 816 AOS 45** | 16 | 10 | 3/8" | M 30 x 2 | 20 | 112,8 | 31,0 | 36 | 500,0 | 17,5 x 2,5 |
| **PA 816 AOS 20 45** | 16 | 10 | 3/8" | M 36 x 2 | 25 | - | 32,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 820 AOS 16 45** | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 124,4 | 28,2 | 36 | 420,0 | 17,5 x 2,5 |
| **PA 820 AOS 45** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 135,1 | 32,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 825 AOS 20 45** | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 145,7 | 32,9 | 41 | 420,0 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 825 AOS 45** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 163,6 | 35,0 | 50 | 500,0 | 25,0 x 2,5 |
| **PA 832 AOS 45** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 190,0 | 39,0 | 60 | 500,0 | 33,0 x 2,5 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*