


**Eigenschaften**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Druckreihe    | 6000 psi                |
| Norm          | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| Bauart-Zusatz | Flach                   |
| Bauform       | gerade                  |
| Bauart        | SAE-Flanschhälften      |
| Befestigung   | Schraubenbohrung        |
| Lieferumfang  | nur Flansch             |
| Werkstoff     | Stahl C60               |
| Oberfläche    | galvanisch beschichtet  |

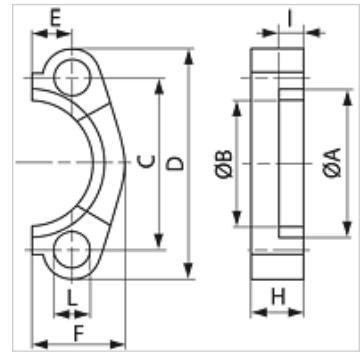

**Hinweis**

Empfohlende Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.

**Artikel**

| Bezeichnung | PB 10.9<br>(bar) | Baugröße<br>1/2" | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr. | M unc        |
|-------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|
| HF 6001     | 400              | 1/2"             | 32,5      | 24,6      | 40,5      | 56        | 9,1       | 23,6      | 16        | 7,2       | 9         | M8x30   | 5/16"x1.1/4" |
| HF 6002     | 400              | 3/4"             | 42,1      | 32,5      | 50,8      | 71        | 11,9      | 30,0      | 20        | 8,3       | 11        | M10x35  | 3/8"x1.1/2"  |
| HF 6003     | 400              | 1"               | 48,4      | 38,9      | 57,2      | 81        | 13,9      | 34,8      | 25        | 9,0       | 13        | M12x45  | 7/16"x1.3/4" |
| HF 6004     | 400              | 1.1/4"           | 54,8      | 44,5      | 66,7      | 95        | 15,9      | 38,6      | 27        | 9,8       | 15        | M14x45  | 1/2"x1.3/4"  |
| HF 6005     | 400              | 1.1/2"           | 64,3      | 51,6      | 79,4      | 113       | 18,3      | 47,5      | 30        | 12,1      | 17        | M16x50  | 5/8"x2"      |

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck