
# HK HM BMR HD

Gerollermotor BMR HD CN

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss** | Ölanschlüsse: A + B = G 1/2";<br>Lecköl = M14x1,5 |
| **Ausführung** | Economy Variante<br>Typ "HD" mit Hochdruckdichtung<br>Zweilochflansch Lochkreis 106,4<br>Welle Ø 25mm |
| **Eingangs- u. Rücklaufdruck mit Leckölleitung max.** | 175 bar |



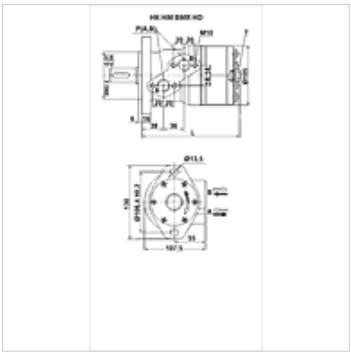

## Artikel

| Bezeichnung | Durch-fluss max. (L/min) | Schluck-volu-men (cc) | Dreh-zahl min. (rpm) | Dreh-zahl max. (rpm) | Dreh-moment max. (N-m) | Druck-gefälle max. (bar) | p max. bei 0-100 U/min (bar) | p max. bei 100-300 U/min (bar) | p max. bei 300-600 U/min (bar) | p max. bei 600 U/min (bar) | L (mm) | Gew-icht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK HM BMR 050 HD** | 40 | 51,7 | 10 | 775 | 93 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 139 | 6,5 |
| **HK HM BMR 080 HD** | 60 | 80,5 | 10 | 750 | 152 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 144 | 6,9 |
| **HK HM BMR 100 HD** | 60 | 100,5 | 10 | 600 | 194 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 148 | 7,0 |
| **HK HM BMR 125 HD** | 60 | 126,3 | 10 | 475 | 237 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 152 | 7,3 |
| **HK HM BMR 160 HD** | 60 | 160,8 | 10 | 375 | 300 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 158 | 7,5 |
| **HK HM BMR 200 HD** | 60 | 200,9 | 10 | 300 | 370 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 165 | 8,0 |
| **HK HM BMR 250 HD** | 60 | 252,6 | 10 | 240 | 370 | 110 | 150 | 75 | - | - | 174 | 8,5 |
| **HK HM BMR 315 HD** | 60 | 321,5 | 10 | 190 | 370 | 90 | 150 | 75 | - | - | 186 | 9,0 |
| **HK HM BMR 400 HD** | 60 | 401,9 | 10 | 160 | 370 | 70 | 150 | 75 | - | - | 200 | 11,0 |

max Druck auf Wellendichtung (ohne Leckölleitung) bzw. Druck in Leckölleitung – Werte für Drehmoment und Druckgefälle gelten für Dauerbetrieb – pmax. = max. Druck

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **HK V0 590** | Schockventil |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **HK HM BM DS** | Dichtsatz für Hydraulik-Planetenmotor CN |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*