


FI HD E HY

Filterelement für Hochdruckfilter HY

HANSA FLEX

Eigenschaften

Besondere Merkmale	Δp max. 20 bar
Temp. min.	-25 °C
Temp. max.	120 °C
Werkstoff	Dichtung: NBR
Betriebsdruck	max. 210 bar

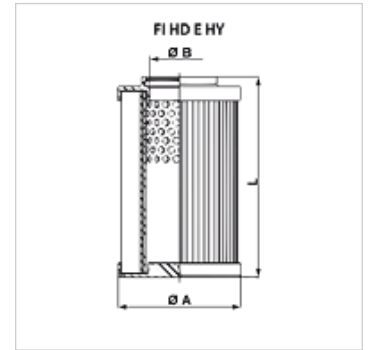

Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit (μm)	Filterfläche (cm^2)	Filtermaterial	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Gewicht (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	anorganisch	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	synthetisch Polyester	334,0	94,5	81,5	1,15

Q_{max} = max. Volumenstrom