


# FI HD E HY

Filterelement für Hochdruckfilter HY

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Besondere Merkmale</b>	$\Delta p$ max. 20 bar
<b>Temp. min.</b>	-25 °C
<b>Temp. max.</b>	120 °C
<b>Werkstoff</b>	Dichtung: NBR
<b>Betriebsdruck</b>	max. 210 bar

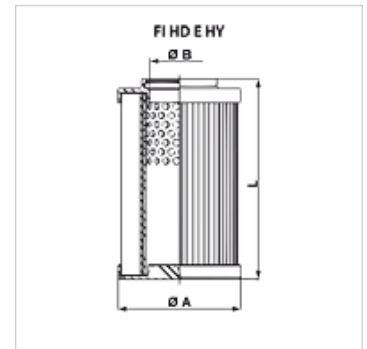

## Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit ( $\mu\text{m}$ )	Filterfläche ( $\text{cm}^2$ )	Filtermaterial	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Gewicht (kg)
<b>FI HD E HY 0050 A16</b>	16,0	1275	anorganisch	115,0	70,0	34,1	0,48
<b>FI HD E HY 334 SP15</b>	15,0	5840	synthetisch Polyester	334,0	94,5	81,5	1,15

Q<sub>max</sub> = max. Volumenstrom