


# FI HD E MP

Filterelement für Hochdruckfilter MP

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Besondere Merkmale</b>	$\Delta p$ max. 20 bar
<b>Temp. min.</b>	-25 °C
<b>Temp. max.</b>	120 °C
<b>Werkstoff</b>	Dichtung: NBR
<b>Betriebsdruck</b>	max. 210 bar

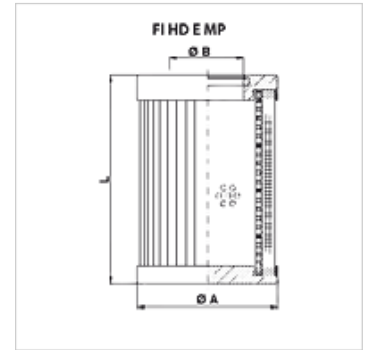

## Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit ( $\mu\text{m}$ )	Filterfläche ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filtermaterial	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Gewicht (kg)
FI HD E MP 0078 A10	10,0	300	80	anorganisch	76,5	52,0	24,0	0,21
FI HD E MP 0086 A05	5,0	399	34	anorganisch	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0086 A10	10,0	399	60	anorganisch	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0114 A05	5,0	550	58	anorganisch	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0114 A10	10,0	550	95	anorganisch	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0210 A05	5,0	1069	100	anorganisch	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0210 A10	10,0	1069	100	anorganisch	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0234 A05	5,0	1672	200	anorganisch	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0234 A10	10,0	1672	200	anorganisch	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0236 A05	5,0	2943	350	anorganisch	236,0	78,0	40,2	1,30
FI HD E MP 0236 A10	10,0	2943	350	anorganisch	236,0	78,0	40,2	1,30

Qmax = max. Volumenstrom