


FI ND E HY

Filterelement für Niederdruckfilter HY

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------|---------------|
| Temp. min. | -25 °C |
| Temp. max. | 120 °C |
| Werkstoff | Dichtung: NBR |
| Betriebsdruck | max. 10 bar |

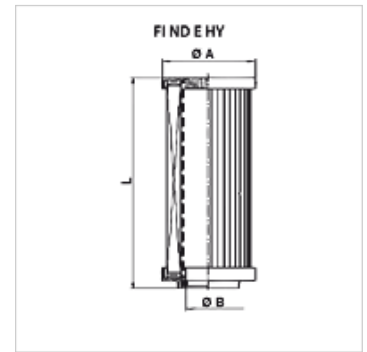

Artikel

| Bezeichnung | Filterfeinheit (μm) | Filterfläche (cm^2) | Qmax (L/min) | Filtermaterial | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Gewicht (kg) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|
| FI ND E HY 0050 A10 | 10,0 | 900 | 200 | anorganisch | 153,0 | 47,0 | 22,1 | 0,24 |

Qmax = max. Volumenstrom