

FI ND E MP

Filterelement für Niederdruckfilter MP

HANSA FLEX


Eigenschaften

Temp. min. -25 °C

Temp. max. 120 °C

Werkstoff Dichtung: NBR

Betriebsdruck max. 10 bar

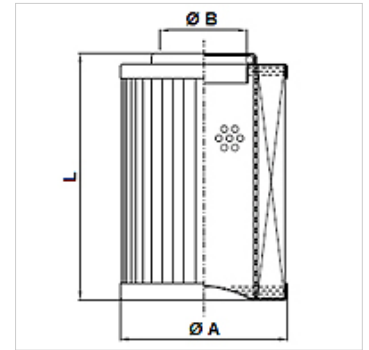

Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit (μm)	Filterfläche (cm^2)	Filtermaterial	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Gewicht (kg)
FI ND E MP 0040 A06	6,0	405	anorganisch	90,0	42,0	22,8	0,15
FI ND E MP 0150 A10	10,0	2943	anorganisch	375,0	78,0	40,5	0,70

Q_{max} = max. Volumenstrom