


# FI ND E SF

Filterelement für Niederdruckfilter SF

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|               |               |
|---------------|---------------|
| Temp. min.    | -25 °C        |
| Temp. max.    | 120 °C        |
| Werkstoff     | Dichtung: NBR |
| Betriebsdruck | max. 10 bar   |

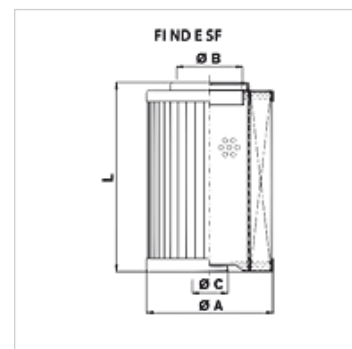

## Artikel

| Bezeichnung         | Filterfeinheit<br>( $\mu\text{m}$ ) | Filterfläche<br>( $\text{cm}^2$ ) | Filtermaterial | L<br>(mm) | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | Ø C<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| FI ND E SF 0090 A03 | 3,0                                 | 1297                              | anorganisch    | 99,0      | 73,6        | 32,0        | 32,0        | 1,15            |

Q<sub>max</sub> = max. Volumenstrom