
FI ND E UF

Filterelement für Niederdruckfilter UF

Eigenschaften

Temp. min.	-25 °C
Temp. max.	120 °C
Werkstoff	Dichtung: NBR
Betriebsdruck	max. 10 bar



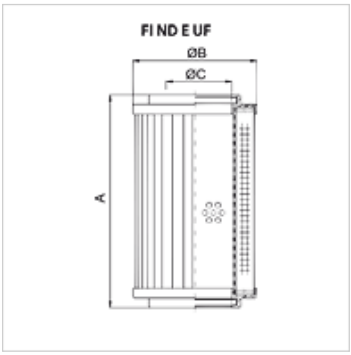

Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit (µm)	Filterfläche (cm2)	Filtermaterial	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Gewicht (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	anorganisches Fiberglas	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	anorganisches Fiberglas	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	anorganisches Fiberglas	210,0	99,0	51,5	0,58

passend für Nebenstromfilteranlage NSFA Typ C

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

NSFA Typ C	Nebenstromfilteranlage Typ C

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.