

FI R L E AR

Filterelement für Rücklauffilter AR

HANSA FLEX

Eigenschaften


Ausführung mit Bypassventil 1,5 bar

Temp. min. -25 °C

Temp. max. 120 °C

Werkstoff Dichtung: NBR

Betriebsdruck max. 20 bar

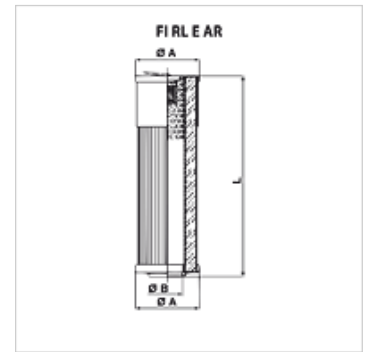

Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit (μm)	Filterfläche (cm^2)	Filtermaterial	\varnothing A (mm)	\varnothing B (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
FI R L E AR 0040 P25 V1.5	25,0	1879	organisch	50	19,5	100,00	0,55
FI R L E AR 0050 P16 V1.5	16,0	1879	organisch	60	28,5	200,15	0,29