


Eigenschaften

Ausführung	mit Bypassventil 1,5 bar
Temp. min.	-25 °C
Temp. max.	120 °C
Werkstoff	Dichtung: NBR
Betriebsdruck	max. 20 bar

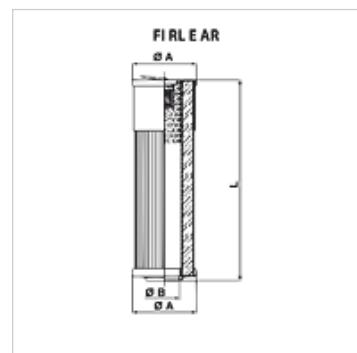

Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit (µm)	Filterfläche (cm ²)	Filtermaterial	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
FI RL E AR 0040 P25 V1.5	25,0	1879	organisch	50	19,5	100,00	0,55
FI RL E AR 0050 P16 V1.5	16,0	1879	organisch	60	28,5	200,15	0,29