


FI RL E HY

Filterelement für Rücklauffilter HY

HANSA FLEX

Eigenschaften

Temp. min.	-25 °C
Temp. max.	120 °C
Werkstoff	Dichtung: NBR
Betriebsdruck	max. 20 bar

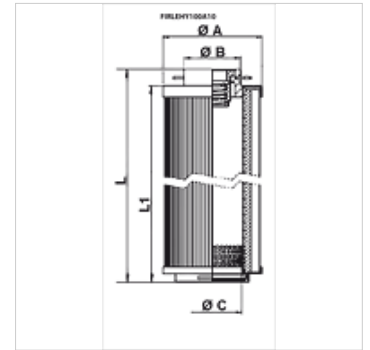

Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit (μm)	Filterfläche (cm^2)	Filtermaterial	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing B$ (mm)	$\varnothing C$ (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
FI RL E HY 0100 A10	10,0	8785	anorganisch	114,0	68,3	65,0	331,00	312,50	2,44
FI RL E HY 0050 A16	16,0	610	anorganisch	51,5	24,0	22,0	102,50	91,50	0,23