


# FI SP E E

Filtterelement für Spin-On Filter E

**HANSA****/FLEX**

## Eigenschaften

Besondere Merkmale	$\Delta p$ max. 4 bar
Temp. min.	-25 °C
Temp. max.	120 °C
Werkstoff	Dichtung: NBR
Betriebsdruck	max. 12 bar
Verwendung	für Spin-On Filter FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

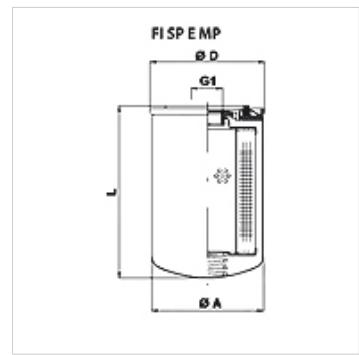

## Artikel

Bezeichnung	Filterfeinheit (µm)	Filterfläche (cm²)	Qmax (L/min)	Filtermaterial	für Filtertyp	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organisch	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax = max. Volumenstrom

## Zubehör

FI SP R/S FK Filterkopf für Spin-On Rücklauffilter / Saugfilter

## ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

FI SP R 1	Spin-On Rücklauffilter Typ 1
FI SP R 2	Spin-On Rücklauffilter Typ 2
FI SP R 3	Spin-On Rücklauffilter Typ 3