


FI SP E MP

Filterelement für Spin-On Filter MP

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|--|
| Besondere Merkmale | Δp max. 4 bar |
| Temp. min. | -25 °C |
| Temp. max. | 120 °C |
| Werkstoff | Dichtung: NBR |
| Betriebsdruck | max. 12 bar |
| Verwendung | für Spin-On Filter FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3 |

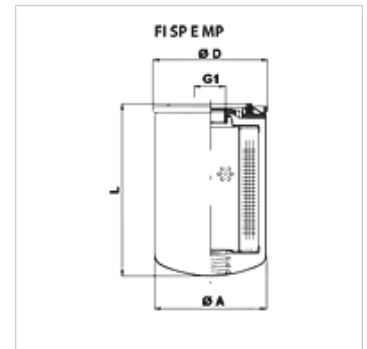

Artikel

| Bezeichnung | Filterfeinheit (μm) | Filterfläche (cm^2) | Qmax (L/min) | Filtermaterial | für Filtertyp | G1 | $\varnothing A$ (mm) | $\varnothing D$ (mm) | L (mm) | Gewicht (kg) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| FI SP E MP 0147 A10 | 10,0 | 2419 | 100 | anorganisch | FI SP R 48, 55 | G 3/4" | 95,0 | 96,0 | 147,0 | 0,70 |
| FI SP E MP 0147 P10 | 10,0 | 2419 | 100 | organisch | FI SP R 48, 55 | G 3/4" | 95,0 | 96,0 | 147,0 | 0,60 |
| FI SP E MP 0213 A03 | 3,0 | 3975 | 100 | anorganisch | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,93 |
| FI SP E MP 0213 A06 | 6,0 | 3975 | 100 | anorganisch | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,90 |
| FI SP E MP 0213 A10 | 10,0 | 3975 | 100 | anorganisch | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,90 |
| FI SP E MP 0213 P10 | 10,0 | 3975 | 100 | organisch | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,80 |
| FI SP E MP 0210 P25 | 25,0 | 3875 | 100 | organisch | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,80 |
| FI SP E MP 0182 A10 | 10,0 | 5076 | 300 | anorganisch | FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282 | G 1.1/4" | 129,0 | 130,0 | 182,0 | 1,30 |
| FI SP E MP 0182 P10 | 10,0 | 5076 | 300 | organisch | FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282 | G 1.1/4" | 129,0 | 130,0 | 182,0 | 1,20 |
| FI SP E MP 0228 A06 | 6,0 | 6358 | 300 | anorganisch | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1.1/4" | 129,0 | 130,0 | 228,0 | 1,47 |
| FI SP E MP 0228 A10 | 10,0 | 6358 | 300 | anorganisch | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1.1/4" | 129,0 | 130,0 | 228,0 | 1,47 |
| FI SP E MP 0228 P10 | 10,0 | 6732 | 300 | organisch | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1.1/4" | 129,0 | 130,0 | 228,0 | 1,36 |

Qmax = max. Volumenstrom

Zubehör

FI SP R/S FK Filterkopf für Spin-On Rücklauffilter / Saugfilter

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

| | |
|-----------|------------------------------|
| FI SP R 1 | Spin-On Rücklauffilter Typ 1 |
| FI SP R 2 | Spin-On Rücklauffilter Typ 2 |
| FI SP R 3 | Spin-On Rücklauffilter Typ 3 |