

# FI SP E SO

Filterelement für Spin-On Filter SO

**HANSA FLEX**


## Eigenschaften

Temp. min. -25 °C

Temp. max. 120 °C

Werkstoff Dichtung: NBR

Betriebsdruck max. 4 bar

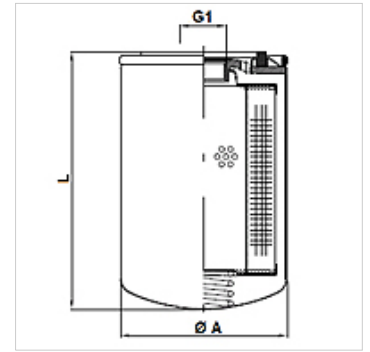

## Artikel

| Bezeichnung         | Filterfeinheit<br>( $\mu\text{m}$ ) | Filterfläche<br>( $\text{cm}^2$ ) | Filtermaterial | G1           | $\varnothing A$<br>(mm) | L<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| FI SP E SO 0010 M60 | 60,0                                | 2992                              | Drahtgewebe    | G 1.1/4" -11 | 129,0                   | 228,0     | 0,65            |
| FI SP E SO 0010 P25 | 25,0                                | 6732                              | organisch      | M 42 x 2     | 129,0                   | 228,0     | 0,65            |

Qmax = max. Volumenstrom