


Eigenschaften

Ausführung	Flanschbefestigung am Tank, mit Einfüllsieb mit Verschmutzungsanzeige
Temp. min.	-25 °C
Temp. max.	100 °C
Werkstoff	Kappe aus Kunststoff Dichtung: NBR Sieb aus Stahl
Filtermaterial	anorganisch, 3µm
Lieferumfang	inkl. Filterelement

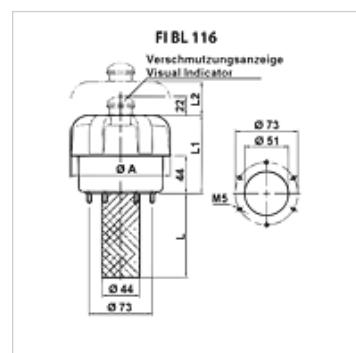

Artikel

Bezeichnung	Luftmenge (L/min)	Befestigung	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Lochkreis (mm)	Ø A (mm)	Tankbohrung	Gewicht (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,60

Ersatzteile

FI BL E MP	Belüftungsfilterelement
------------	-------------------------