

FI BL 116

Tankbelüftungs- und Einfüllfilter

Eigenschaften

Ausführung Flanschbefestigung am Tank, mit Einfüllsieb mit Verschmutzungsanzeige


Temp. min. -25 °C

Temp. max. 100 °C

Werkstoff Kappe aus Kunststoff
Dichtung: NBR
Sieb aus Stahl

Filtermaterial anorganisch, 3µm

Lieferumfang inkl. Filterelement

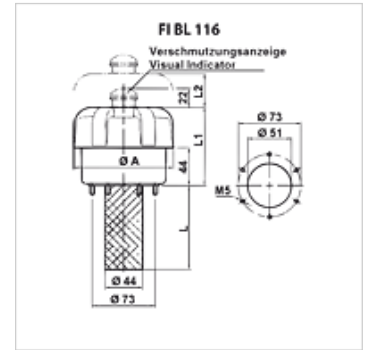

Artikel

| Bezeichnung | Luftmenge (L/min) | Befestigung | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Lochkreis (mm) | Ø A (mm) | Tankbohrung | Gewicht (kg) |
|---------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| FI BL 116 F P03 001 | 1600 | 6 x M5 | 108,0 | 91,0 | 55,0 | 73 | 116,00 | 51 mm | 0,46 |
| FI BL 116 F P03 002 | 2150 | 6 x M5 | 108,0 | 155,0 | 55,0 | 73 | 116,00 | 51 mm | 0,60 |

Ersatzteile

FI BL E MP Belüftungfilterelement