
TUE LF PN16

LOS-Flansch, mit gezahnten Stutzen, PN10/16, Stahl VZ

Eigenschaften

Anschluss 1	Losflansch in der Druckstufe PN16
Bauform	gerade
Dichtform 1	flachdichtend
Einsatzbereich	Industrie
Norm	DIN EN 1092-1



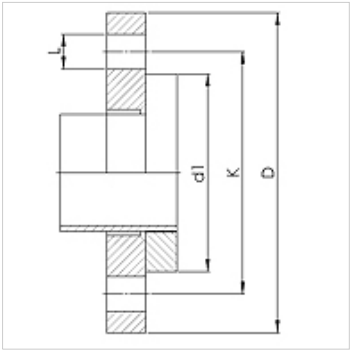

Artikel

Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 LF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 LF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 LF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 LF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 LF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 LF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 LF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 LF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = Lochanzahl

Zubehör

KS AL	Klemmschale, Aluminium
KS FIX AL	Klemmschale zum verstiften, Aluminium

Zusatzelemente

FD C4400	Flachdichtung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.