
TUEG LF PN16 VA

LOS-Flansch, mit glatten Stutzen, PN10/16, Edelstahl

Eigenschaften

Anschluss 1	Losflansch in der Druckstufe PN16
Bauform	gerade
Dichtform 1	flachdichtend
Einsatzbereich	Industrie
Norm	DIN EN 1092-1
Werkstoff	Edelstahl



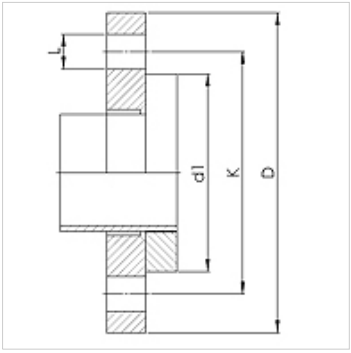

Artikel

Bezeichnung	DN*	Size	Zoll	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = Lochanzahl

Zubehör

KS AL	Klemmschale, Aluminium
KS FIX AL	Klemmschale zum verstiften, Aluminium

Zusatzelemente

FD C4400	Flachdichtung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.